

GfS-Tagalarm – ohne aufwändige Installation sofort betriebsbereit.

Der GfS-Tagalarm ist einfach zu installieren. Er ist eine kostengünstige Alternative, um den Verschluss von Türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen.

Das Gerät ist steckerfertig und benötigt aufgrund eines optionalen Funk-Reed-Kontaktes keine Verkabelung. Es sollte innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 m zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Mit einem normalen Tür-Reed-Kontakt ist es selbstverständlich auch kompatibel, muss dann aber verkabelt werden.

Bei Öffnen der Tür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen wird. Berechtigte Personen benutzen die Türen alarmfrei einfach mit einem Schlüssel. Die Zustandsanzeige des Geräts erfolgt über eine rote bzw. grüne LED.

Wird nach einer berechtigten Öffnung vergessen, die Tür zu schließen, ertönt nach Ablauf von 15 Sekunden Öffnungszeit ein Intervallton und die grüne LED

blinkt. Sobald die Tür geschlossen wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton verstummt und das Gerät ist scharfgeschaltet. Über den Schlüsselschalter kann auch eine Dauerfreigabe der Tür erreicht werden.

Das entsprechende Piktogramm „Tür alarmgesichert“ weist darauf hin, dass es sich um eine überwachte Tür handelt.

Wird die Tür beidseitig benutzt, so ist auf der Außenseite ein Taster zu installieren (z. B. im Verschlusslager, damit das Lager jederzeit wieder verlassen werden kann). Der Schalter ermöglicht nur einen berechtigten Durchgang und löst keinen Alarm aus. Diese Einstellung sowie eine Dauerfreigabe kann nur direkt am Tagalarmgerät durch eine berechnete Person vorgenommen werden.

Das elegante, eloxierte Aluminiumgehäuse des GfS-Tagalarm eignet sich gut zum Einsatz in Bereichen mit Publikumsverkehr.




GfS-Tagalarm	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt neues Design im 2 mm Edelstahlgehäuse mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes rot/grüne LED-Zustandsanzeige, integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1 m) montagefertig mit Einbaunetzteil In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA Maße: (B x H x T) 90 x 160 x 80 mm auch zur Unterputzmontage geeignet 	740 000
<p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x GfS-Tagalarm 2x Schlüssel 	
<p>GfS Tagalarm mit Batteriebetrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> für Kabelreedkontakt 	741 000
<p>Unterputzkasten</p>	740 002

GfS-Tagalarm	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes rot/grüne LED-Zustandsanzeige, integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1 m) wahlweise mit Stecker- oder Einbaunetzteil Maße: (B x H x T) 120 x 300 x 68 mm 	
<p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x GfS-Tagalarm 1x Netzteil 2x Schlüssel 	
<p>mit Steckernetzteil</p>	700 000
<p>mit Einbaunetzteil</p> <p>In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA</p>	730 000

GfS-Tagalarm LC	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> für Kabelreedkontakt mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes rot/grüne LED-Zustandsanzeige, Hupe (100 dB/1 m) Spannungsversorgung über 9 V-Blockbatterie Maße: (B x H x T) 120 x 227 x 68 mm 	710 000
<p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x GfS Tagalarm LC 1x 9 V-Batterie 2x Schlüssel 	


Funk-Reed-Kontakt	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"> Aufschraub-Montage weißes Kunststoffgehäuse Sendemodul 868,3 MHz. Spannungsversorgung über mitgelieferte 3 V-Knopfzelle VdS-Zulassung Reichweite: 30 m 	830 210


Funk-Anschlussbox	Art.-Nr.
 <p>für max. 32 Türen</p>	830 037

Anzeigepaneel	Art.-Nr.
 <p>für max. 8 Türen</p>	771 430
<p>Erweiterungs-Anzeigepaneel für max. 8 Türen</p>	771 424
<p>ACHTUNG: Für das Anzeigepaneel wird immer eine Anschlussbox benötigt. Funk: Art.-Nr. 830 037 Kabel: Art.-Nr.: 771 440</p>	


Funkrepeater (Verstärker)	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> aP-Montage Signalaufnahme und Weiterleitung ca. 30 m 12–24 V/DC, 230 V/AC 45 x 45 x 25 mm 	990 044

Ballschutzkorb	Art.-Nr.
<p>für die Blitzleuchte am Tagalarm</p> 	700 005

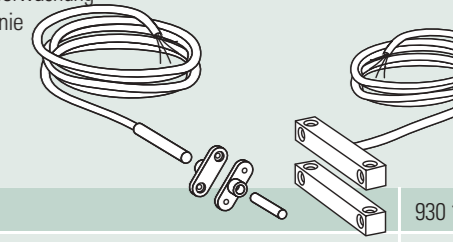Kabel-Reed-Kontakt	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> zur Öffnungsüberwachung mit Sabotagelinie inkl. 2 m Kabel Farbe: weiß 	
<p>Einlass-Montage</p>	930 110
<p>Aufschraub-Montage</p>	930 210

Anschlussbox	Art.-Nr.
 <p>für max. 8 Türen</p>	771 440
<p>Erweiterungs-Box für max. 8 Türen</p>	771 441


Großflächentaster	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> in grauem Kunststoff für Aufputz-Montage (B x H x T) 78 x 208 x 18 mm mit Piktogramm 	
<p>Funk – 868 MHz</p>	555 037
<p>Mechanisch</p>	555 024

Großflächentaster	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> IP 54 für Montage in Feuchträumen und Außen geeignet (B x H x T) 78 x 244 x 23 mm mit Piktogramm 	555 651
<p>Funk – 868 MHz</p>	555 653
<p>Mechanisch</p>	555 651


Miniatur Schlüsseltaster	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ein Tastimpuls bewirkt die Freigabe vorgefertigt für bauseitigen Profilhalbzylinder (L= 30 mm) 	
<p>als aP-Montage</p>	771 416
<p>als uP-Montage</p>	771 417

sofort betriebsbereit.

Komponenten zum GfS-Tagalarm mit Funk

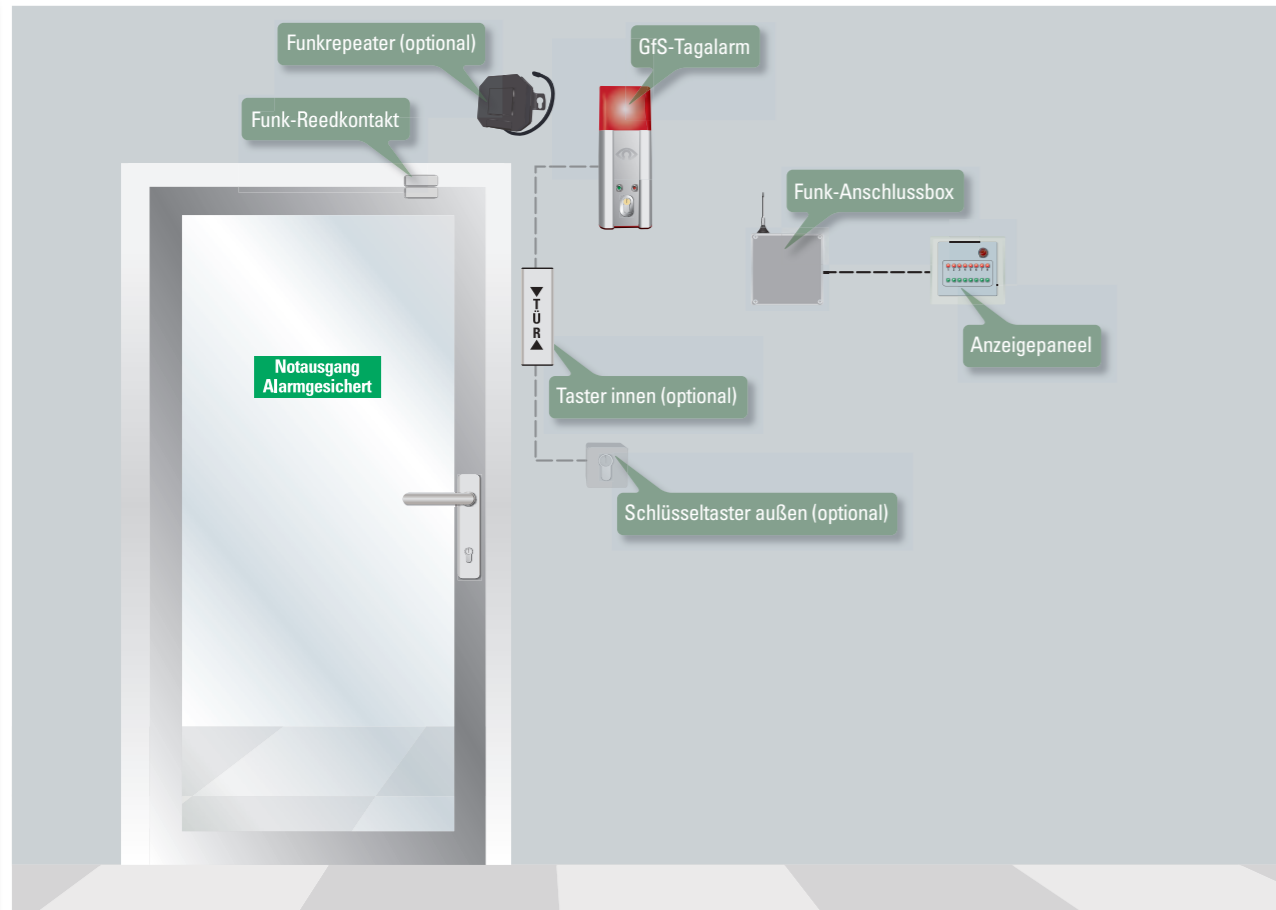

Komponenten zum verkabelten GfS-Tagalarm

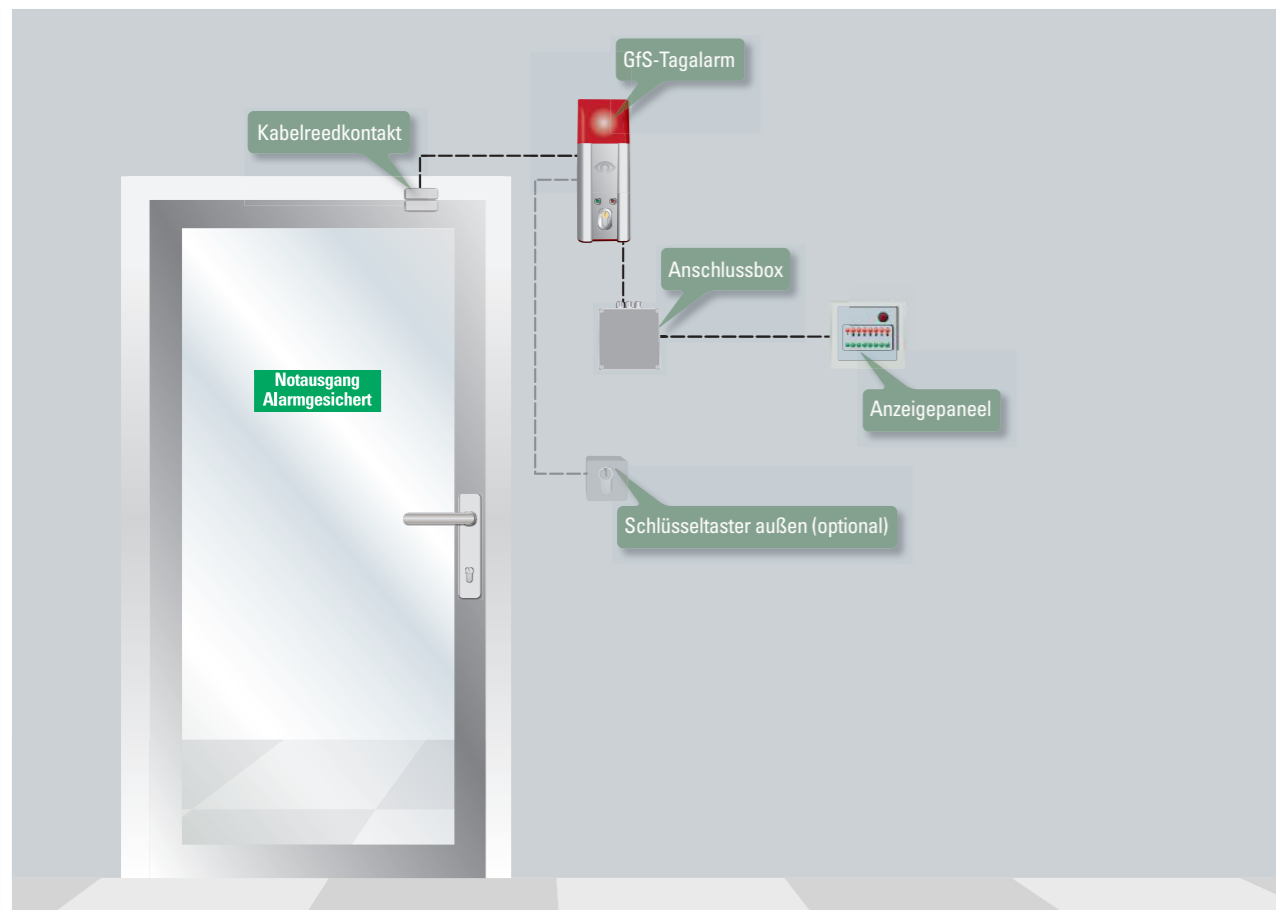

GfS-Tagalarm



GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik

Tempowerkring 15 · 21079 Hamburg · Fon 040-790 19 50 · Fax 040-79 0195 11

www.gfs-online.com · info@gfs-online.com

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preiserhöhungen, Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.