






GfS-Tagalarm – ohne aufwändige Installation sofort betriebsbereit.



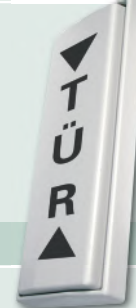


Der GfS-Tagalarm ist einfach zu installieren. Er ist eine kostengünstige Alternative, um den Verschluss von Türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen. Das Gerät ist steckerfertig und benötigt aufgrund eines optionalen Funk-Reed-Kontaktes keine Verkabelung. Es sollte innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 m zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Mit einem normalen Tür-Reed-Kontakt ist es selbstverständlich auch kompatibel, muss dann aber verkabelt werden. Bei Öffnen der Tür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen wird. Berechtigte Personen benutzen die Türen alarmfrei einfach mit einem Schlüssel. Die Zustandsanzeige des Geräts erfolgt über eine rote bzw. grüne LED. Wird nach einer berechtigten Öffnung vergessen, die Tür zu schließen, ertönt nach Ablauf von 15 Sekunden Öffnungszeit ein Intervallton und die grüne LED

blinkt. Sobald die Tür geschlossen wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton verstummt und das Gerät ist scharfgeschaltet. Über den Schlüsselschalter kann auch eine Dauerfreigabe der Tür erreicht werden. Das entsprechende Piktogramm „Tür alarmgesichert“ weist darauf hin, dass es sich um eine überwachte Tür handelt. Wird die Tür beidseitig benutzt, so ist auf der Außenseite ein Taster zu installieren (z. B. im Verschlusslager, damit das Lager jederzeit wieder verlassen werden kann). Der Schalter ermöglicht nur einen berechtigten Durchgang und löst keinen Alarm aus. Diese Einstellung sowie eine Dauerfreigabe kann nur direkt am Tagalarmgerät durch eine berechtigte Person vorgenommen werden. Das elegante, eloxierte Aluminiumgehäuse des GfS-Tagalarm eignet sich gut zum Einsatz in Bereichen mit Publikumsverkehr.




GfS-Tagalarm		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontaktneues Design im 2 mm Edelstahlgehäusemit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätesrot/grüne LED-Zustandsanzeige,integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1 m)montagefertig mit Einbaunetzteil In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mAMaße: (B x H x T) 90 x 160 x 80 mmauch zur Unterputzmontage geeignet <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none">1x GfS-Tagalarm2x Schlüssel <p>GfS Tagalarm mit Batteriebetrieb</p> <ul style="list-style-type: none">für Kabelreedkontakt	740 000
	Unterputzkasten	740 002
GfS-Tagalarm		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontaktmit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätesrot/grüne LED-Zustandsanzeige,integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1 m)wahlweise mit Stecker- oder EinbaunetzteilMaße: (B x H x T) 120 x 300 x 68 mm <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none">1x GfS-Tagalarm1x Netzteil2x Schlüssel	
	mit Steckernetzteil	700 000
	mit Einbaunetzteil In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA	730 000
GfS-Tagalarm LC		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">für Kabelreedkontaktmit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätesrot/grüne LED-Zustandsanzeige,Hupe (100 dB/1 m)Spannungsversorgung über 9 V-BlockbatterieMaße: (B x H x T) 120 x 227 x 68 mm <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none">1x GfS Tagalarm LC1x 9 V-Batterie2x Schlüssel	710 000

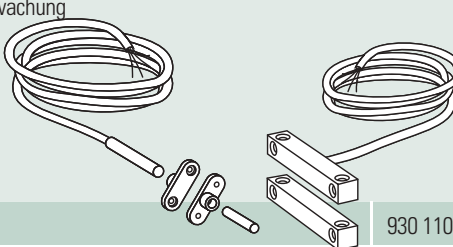Funk-Reed-Kontakt		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">Aufschraub-Montageweißes KunststoffgehäuseSendemodul 868,3 MHz.Spannungsversorgung über mitgelieferte 3 V-KnopfzelleVdS-ZulassungReichweite: 30 m	830 210
Funk-Anschlussbox		Art.-Nr.
	für max. 32 Türen	830 037
Anzeigepanel		Art.-Nr.
	für max. 8 Türen	771 430
	Erweiterungs-Anzeigepanel für max. 8 Türen	771 424
	ACHTUNG: Für das Anzeigepanel wird immer eine Anschlussbox benötigt. Funk: Art.-Nr. 830 037 Kabel: Art.-Nr.: 771 440	
Funkrepeater (Verstärker)		Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none">aP-MontageSignalaufnahme und Weiterleitung ca. 30 m12–24 V/DC, 230 V/AC45 x 45 x 25 mm 		990 044
Ballsschutzkorb		Art.-Nr.
für die Blitzleuchte am Tagalarm		700 005


Kabel-Reed-Kontakt		Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none">zur Öffnungsüberwachungmit Sabotagelinieinkl. 2 m KabelFarbe: weiß 		
Einlass-Montage		930 110
Aufschraub-Montage		930 210
Anschlussbox		Art.-Nr.
	für max. 8 Türen	771 440
	Erweiterungs-Box für max. 8 Türen	771 441
Großflächentaster		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">in grauem Kunststofffür Aufputz-Montage(B x H x T) 78 x 208 x 18 mmmit Piktogramm	
	Funk – 868 MHz	555 037
	Mechanisch	555 024
Großflächentaster		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">IP 54für Montage in Feuchträumen und Außen geeignet(B x H x T) 78 x 244 x 23 mmmit Piktogramm	
	Funk – 868 MHz	555 653
	Mechanisch	555 651
Miniatur Schlüsseltaster		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none">ein Tastimpuls bewirkt die Freigabevorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder (L= 30 mm)	
	als aP-Montage	771 416
	als uP-Montage	771 417

sofort betriebsbereit.

Komponenten zum GfS-Tagalarm mit Funk

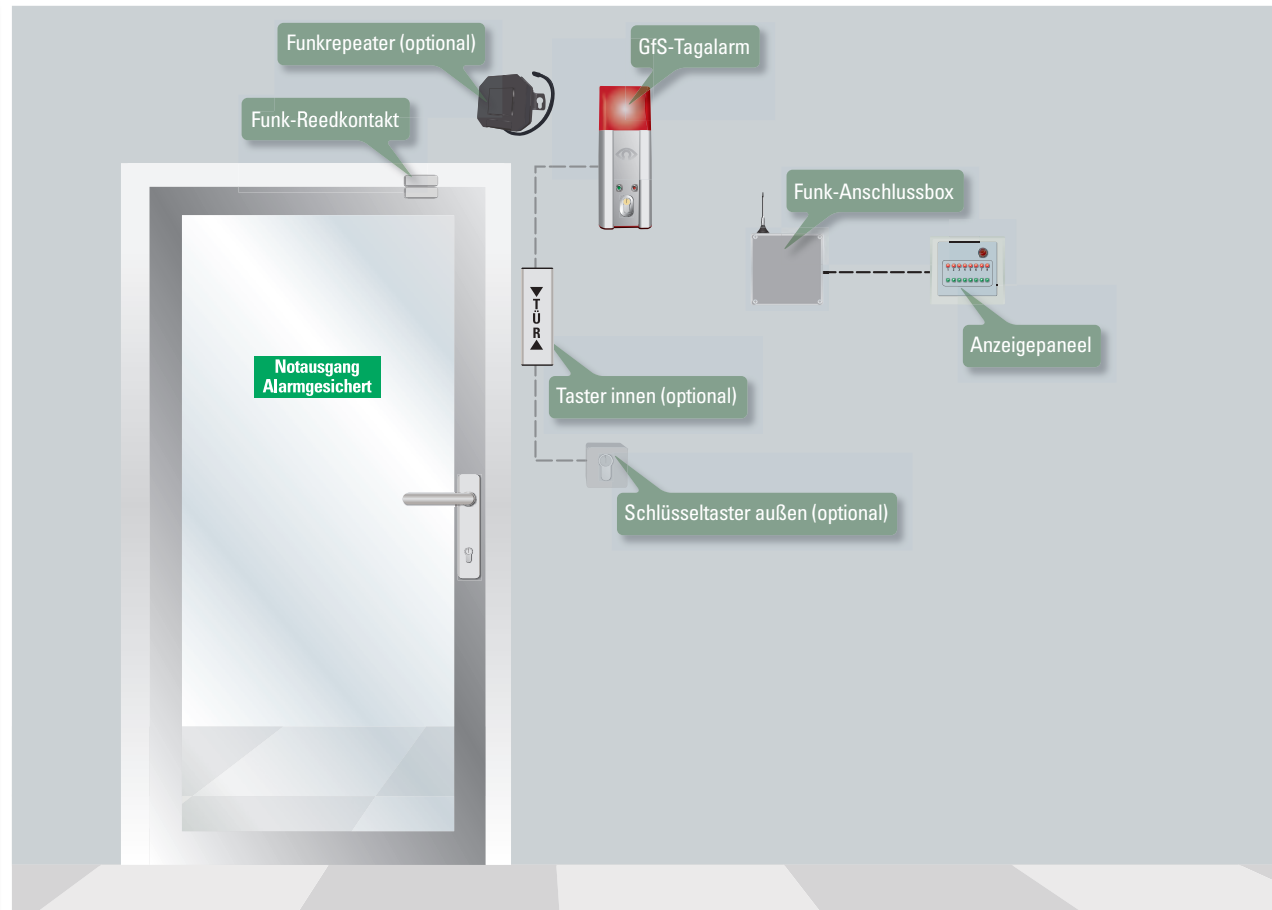

Komponenten zum verkabelten GfS-Tagalarm

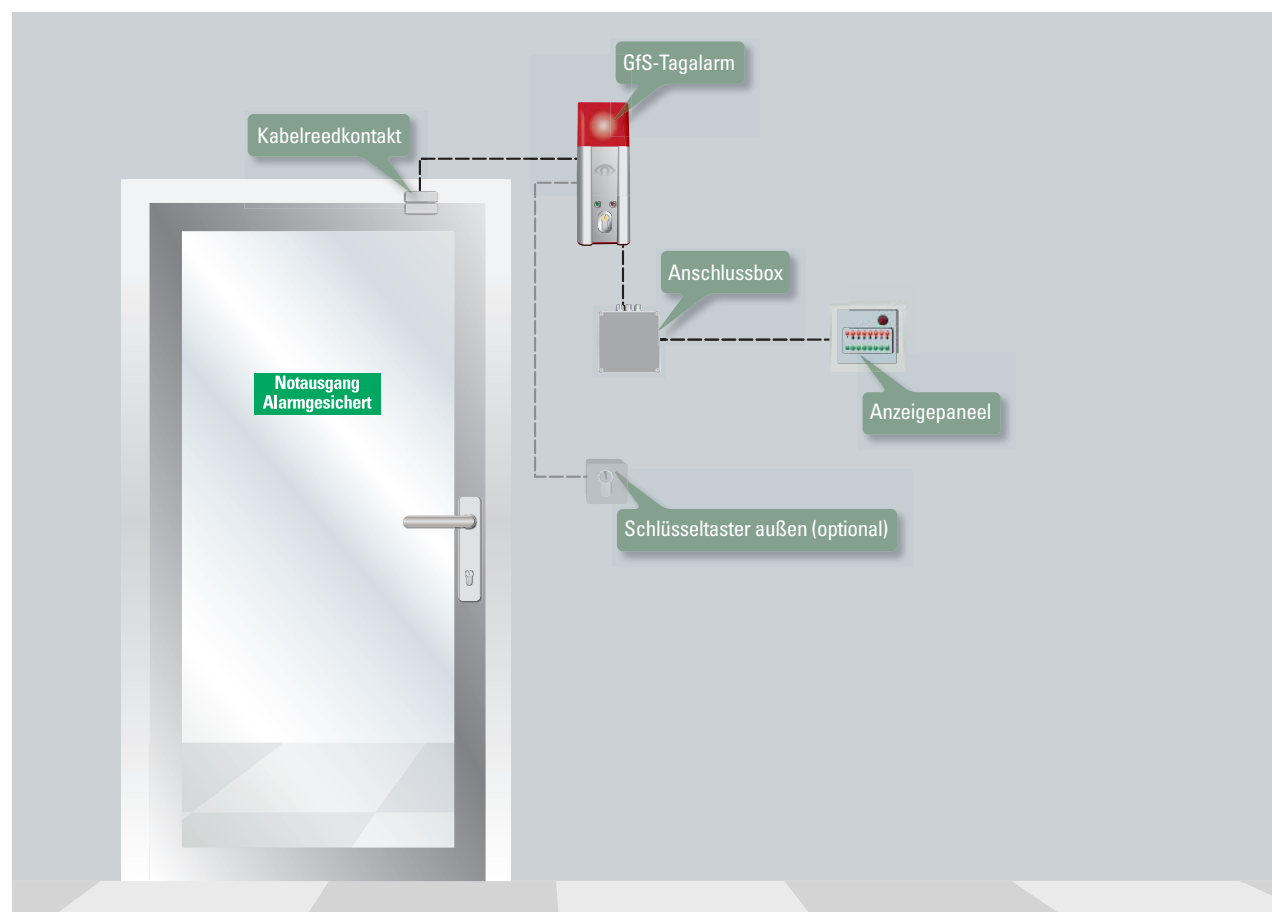

GfS-Tagalarm



GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik

Tempowerkring 15 · 21079 Hamburg · Fon 040-790 19 50 · Fax 040-79 0195 11

www.gfs-online.com · info@gfs-online.com

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preiserhöhungen, Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.